


Promat

PROMASEAL®-A Protupožarni akrilat



www.promat-see.com

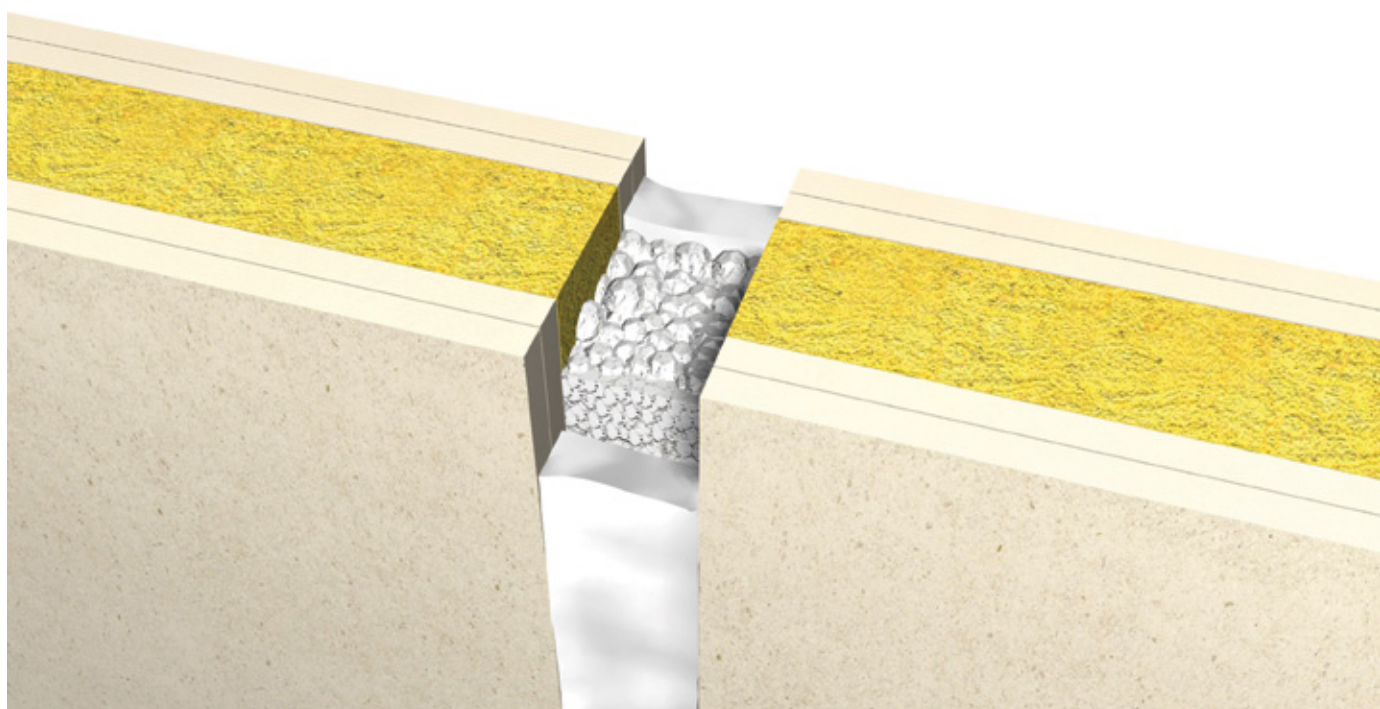



Opis proizvoda

PROMASEAL®-A je jednokomponentna protupožarna masa na bazi akrilata. Zbog njezinih odličnih svojstava obrade moguće je brzo i sigurno zatvaranje građevinskih fuga. Izvedba fuge u boji moguća je s bilo kojom uobičajenom disperzijskom bojom.

Područje primjene

PROMASEAL®-A je protupožarna masa za građevinske fuge maksimalnog pomicanja od 7,5 % u zidu i stropu.

PROMASEAL®-A također se može koristiti i kao izolacijska masa za zatvaranje prstenastih otvora između građevinskih elemenata i negorivih linijskih izolacija.

Koristi za kupca

- mogućnost lakiranja/premazivanja bojom
- dobro prianjanje na najrazličitijim podlogama

Konstrukcije i proizvodi su ispitani, klasificirani i dozvoljeni prema sljedećim normama

- HRN EN 1366-3 / -4
- HRN EN 13501-1 / -2
- ETAG 026-2 / -3

Oblik isporuke

- kartuše 310 ml
- 12 kom./kutija
- 1248 kom./paleta

Pridržano pravo izmjena.

Skladištenje

- područje temperature skladištenja i transporta: 3 °C - 35 °C
- 12 mjeseci u originalnoj posudi
- otvorenu posudu brzo potrošiti

Sigurnosne upute

- Molimo preuzmite iz našeg sigurnosno-tehničkog lista

Tehnički podaci i svojstva	
Boja	bijela/siva
Konzistencija	pasta
Gustoća	mokro : $1,6 \pm 0,2 \text{ g/cm}^3$ suho : $1,8 \pm 0,2 \text{ g/cm}^3$
Sadržaj krute tvari	86 ± 5 tež.%
Elastičnost (nakon otvrdnjavanja)	izduženje pri lomu min. 15 % zbijanje min. 15 %
Kategorija primjene	klasa Y ₁
Ponašanje u požaru	klasa E



Hrvatska, Bosna i Hercegovina

Promat d.o.o., Podružnica Zagreb

Kovinska 4a

10090 Zagreb

T +385 1 3496 324

F +385 1 3794 154

E info.hr@promat-see.com

www.promat-see.com

Ured u Splitu:

Gašpini 134

21210 Solin

T +385 21 218 294

F +385 21 218 295

E info.hr@promat-see.com

www.promat-see.com