



PROMASTOP®-P Protupožarni čep



www.promat-see.com

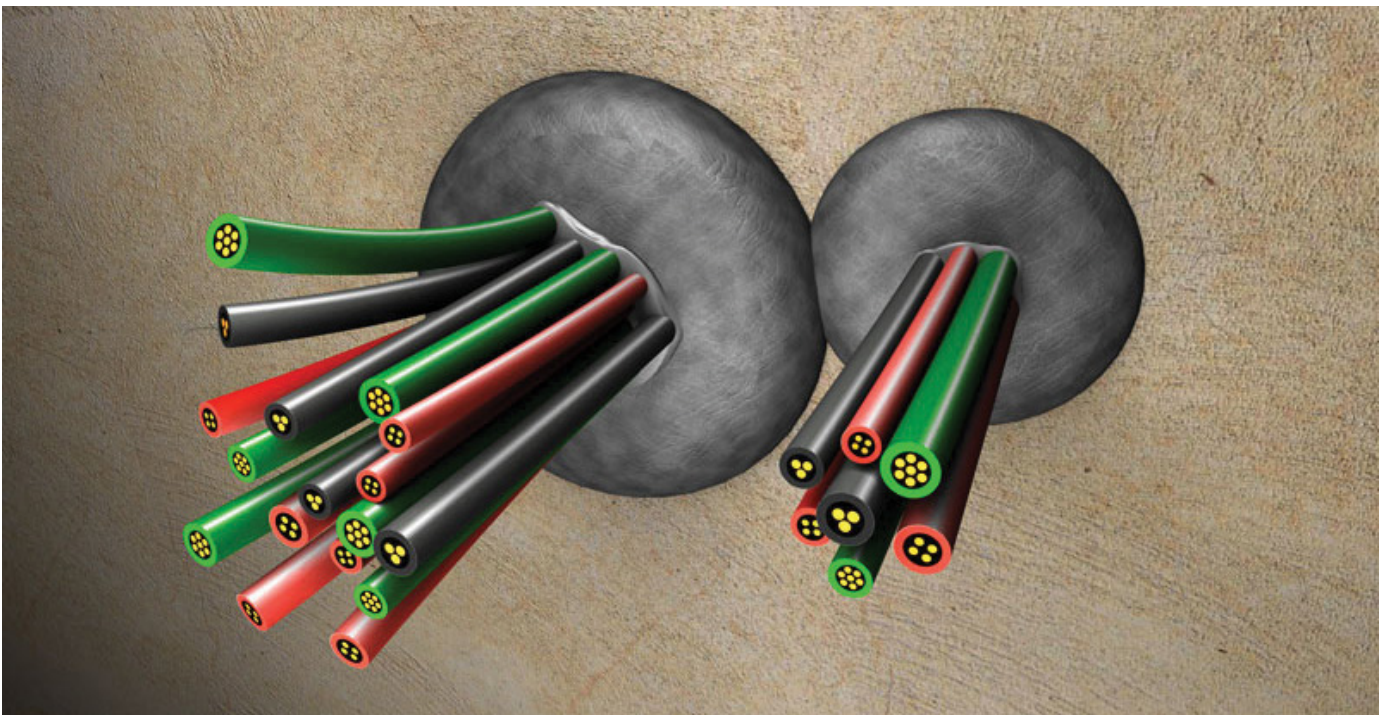

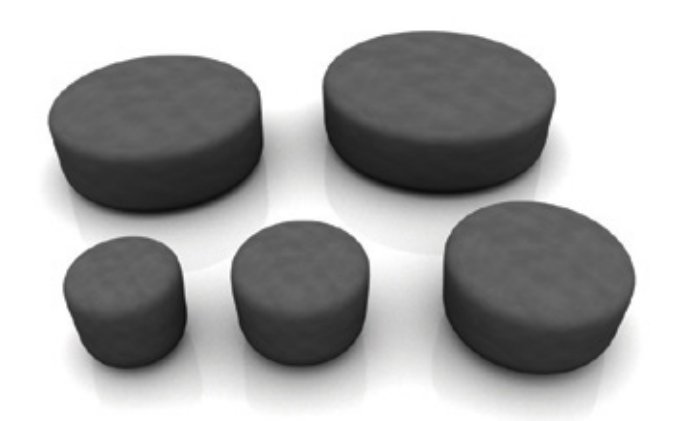

Opis proizvoda

PROMASTOP®-P je trajno elastični intumescentni čep s ekspanzijskim tlakom te se posebno koristi za sprečavanje širenja dima.

Područje primjene

PROMASTOP®-P protupožarni čep je oblikovan za brtvljenje na zidovima i podovima. Dizajniran je za uporabu kod pojedinačnih kablova, kabljskih snopova te gorivih i negorivih cijevi radi sprečavanja širenja dima, vatre i vrućine.

Koristi za kupca

- trajno elastičan i nepropustan za prašinu
- brza i jednostavna montaža bez prašine
- jednostavno naknadno polaganje kablova i plastičnih cijevi

Konstrukcije i proizvodi su ispitani, klasificirani i dozvoljeni prema sljedećim normama

- HRN EN 1366-3 (kablovi/kabljski snopovi, cijevi)
- HRN EN 13501-2

Oblik isporuke

- PROMASTOP®-P 65 - 42 kom/karton
- PROMASTOP®-P 80 - 30 kom/karton
- PROMASTOP®-P 110 - 20 kom/karton
- PROMASTOP®-P 125 - 14 kom/karton
- PROMASTOP®-P 140 - 9 kom/karton
- PROMASTOP®-P 170 - 8 kom/karton
- PROMASTOP®-P 210 - 6 kom/karton
- PROMASTOP®-P 260 - 2 kom/karton

40 kartona/paleta
Pridržano pravo izmjena.

Skladištenje

- Skladištiti u suhim prostorijama

Sigurnosne upute

- Molimo preuzmite iz našeg sigurnosno-tehničkog lista

Tehnički podaci i svojstva	
Boja	tamnosiva
Gustoća	oko 250 g/l
Mjere	promjer u mm (dno/vrh)
PROMASTOP®-P 65	65 / 75
PROMASTOP®-P 80	80 / 90
PROMASTOP®-P 110	110 / 120
PROMASTOP®-P 125	125 / 135
PROMASTOP®-P 140	140 / 150
PROMASTOP®-P 170	170 / 180
PROMASTOP®-P 210	210 / 220
PROMASTOP®-P 260	260 / 270
Ekspanzija (opterećeno)	oko 1:2
Početna temperatura	oko 150 °C
Ekološka podnošljivost	bez otapala, nema mirisa nije štetan za okoliš



Hrvatska, Bosna i Hercegovina

Promat d.o.o.

Kovinska 4a

10090 Zagreb

T +385 1 3496 324

F +385 1 3794 154

E info.hr@promat-see.com

www.promat-see.com

Ured u Splitu:

Gašpini 134

21210 Solin

T +385 21 218 294

F +385 21 218 295

E info.hr@promat-see.com

www.promat-see.com