


PROMASTOP®-S, PROMASTOP®-L Protupožarni jastučići



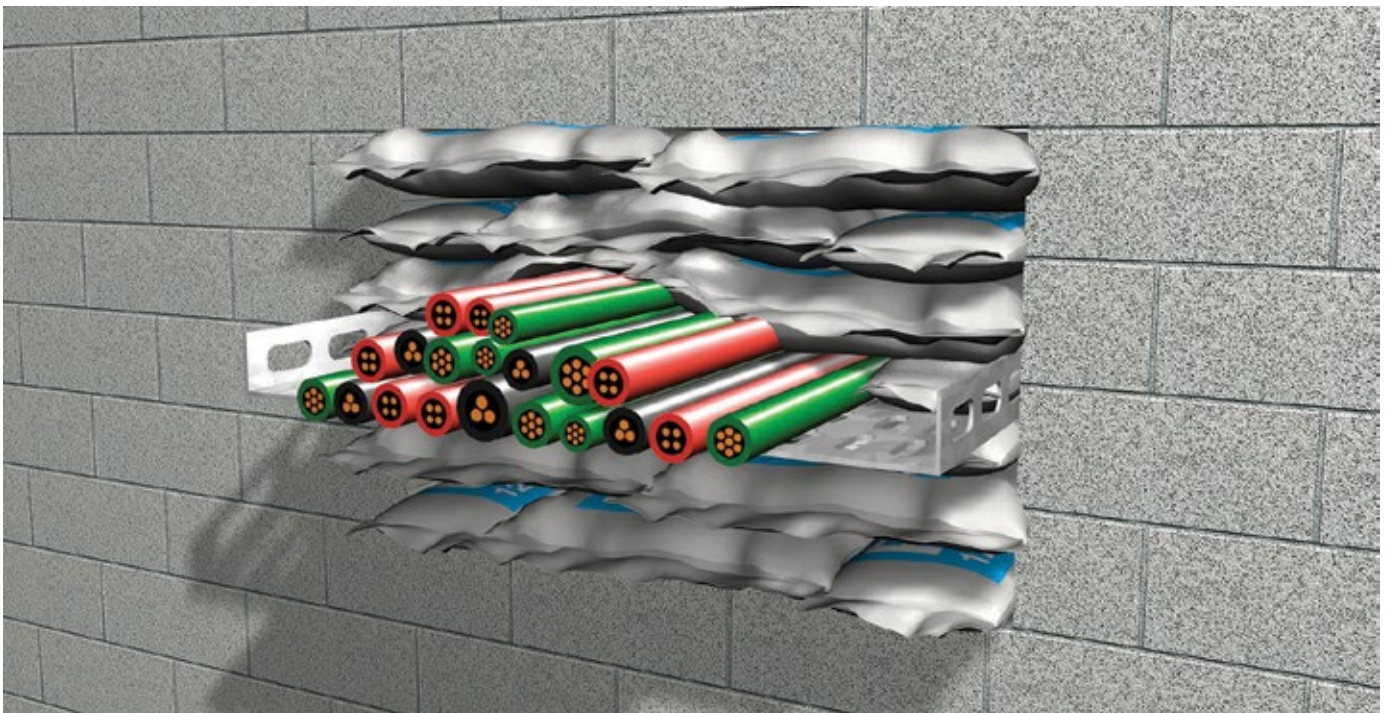

Opis proizvoda

PROMASTOP®-S i PROMASTOP®-L je sustav protupožarne pregrade u obliku jastučića na bazi grafita. Upotrijebljeni jastučići ne gube svoja protupožarno-tehnička svojstva pa se stoga mogu uvijek ponovo upotrijebiti kod drugog protupožarnog brtvljenja.

Područje primjene

PROMASTOP®-S i PROMASTOP®-L je jednostavna protupožarna pregrada kabela i plastičnih cijevi u provodima kroz zidove i stropove.

Koristi za kupca

- jednostavno protupožarno izoliranje tijekom faze građenja, nekomplikirano naknadno postavljanje
- permanentno izoliranje u području zida blizu poda (dimni plinovi)
- otporno na prašinu, prikladno za računalne centre
- minimalni utrošak rada zbog jednostavne montaže

Konstrukcije i proizvodi su ispitani, klasificirani i dozvoljeni prema sljedećim normama

- HRN EN 1366-3
- HRN EN 13501-1 / -2
- ETAG 026-2

Oblik isporuke

- PROMASTOP®-S - 10 kom./kutija
- 1000 kom./paleta
- PROMASTOP®-L - 5 kom./kutija
- 500 kom./paleta

Pridržano pravo izmjena.

Skladištenje

- Skladištiti u suhim prostorijama

Sigurnosne upute

- Molimo preuzmite iz našeg sigurnosno-tehničkog lista
- H i P rečenice treba uzeti u obzir samo u slučaju kontakta sa sadržajem

Tehnički podaci i svojstva	
Boja	svijetlosiva
Konzistencija	kruta
Gustoća	230 - 430 g/l
Udio krute tvari	100 %
Ekspanzija	min. 1:2,5 (30 min/600°C)
Temperatura reakcije	oko 150°C
Volumen punjenja	PROMASTOP®-L oko 2 l PROMASTOP®-S oko 1 l
Dimenzije PROMASTOP®-S PROMASTOP®-L	oko 320 x 100 mm oko 320 x 200 mm



Hrvatska, Bosna i Hercegovina

Etex Building Performance

**Promat d.o.o. Podružnica Zagreb za
graditeljstvo**

Kovinska 4a

10 090 Zagreb

T +385 1 3496 324

F +385 1 3794 154

E info.hr@promat-see.com

www.promat-see.com

Ured u Splitu:

Gašpini 134

21 210 Solin

T +385 21 218 294

F +385 21 218 295

E info.hr@promat-see.com

www.promat-see.com