



Promat

PROMASTOP®-M Protupožarni mort

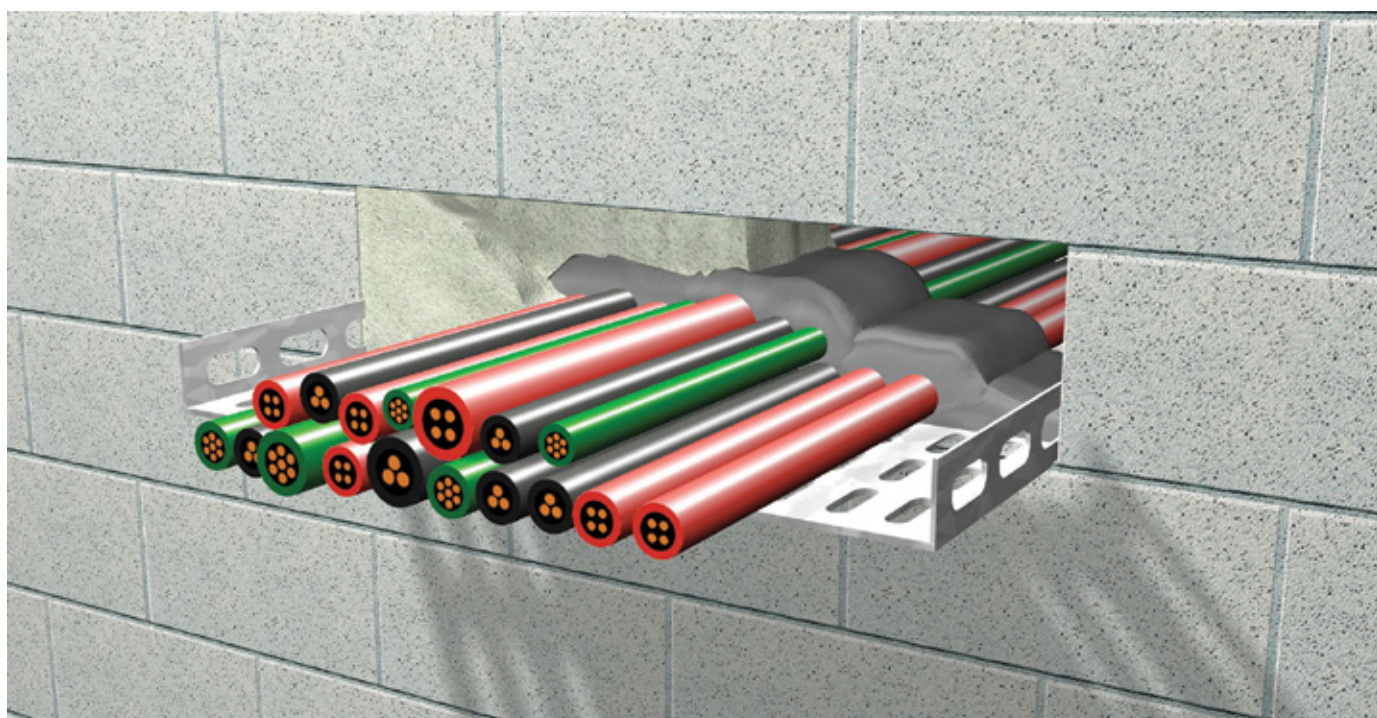

www.promat-see.com

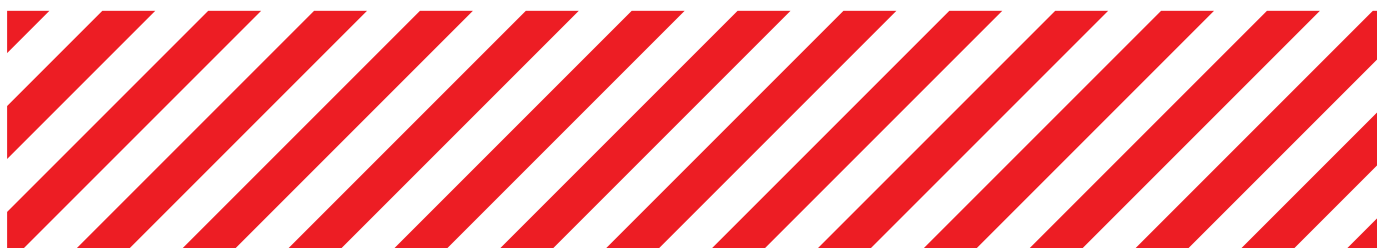



Opis proizvoda

PROMASTOP®-M je protupožarni mort na bazi cementa. PROMASTOP®-M u kombinaciji s dodatnom zaštitom postiže rezultate klase EI 120 za zidove i podove.

Područja primjene

PROMASTOP®-M je, u kombinaciji s drugom zaštitom, sustav žbukanja za zidove i podove. Namijenjen je uporabi kod provoda kablova i kablinskih snopova te gorivih i negorivih cijevi radi sprečavanja širenja dima i vatre.

Koristi za kupca

- izvanredna toplinska izolacija
- nadžbukno postavljanje za vrlo male površine proboja

Konstrukcije i proizvodi su ispitani, klasificirani i dozvoljeni prema sljedećim normama

- EN 1366-3
- EN 13501-2

Oblik isporuke

- papirnate vreće od 20 kg
- 40 vreća/paleta

Pridržano pravo izmjena.

Skladištenje

- skladištiti u hladnim i suhim prostorijama
- područje temperature skladištenja i transporta: 3 °C - 30 °C
- originalno zapakirane vreće mogu se skladištiti najmanje 12 mjeseci
- otvorene vreće brzo potrošiti

Sigurnosne upute

- Molimo preuzmite iz našeg sigurnosno-tehničkog lista
- Molimo obratite pozornost na H i P rečenice

Tehnički podaci i svojstva

Klasa gorivosti građevinskog materijala	A1	
Kategorija primjene	Tip X	
Boja	svijetlosiva	
Konzistencija	praškasta	
Gustoća (prašak)	330 - 430 g/l	
Sadržaj pepela	86 % ± 3 %	
Gustoća svježeg morta	1,4 ± 0,2 g/cm ³	
Gustoća krutog morta	1,1 ± 0,2 g/cm ³	
Sadržaj zračnih pora	13 %	
Vrijeme za obradu	oko 60 min (ovisno o konzistenciji)	
Čvrstoća	Vrijeme	Čvrstoća na savijanje
	3 days	2,95 N/mm ²
	7 days	4,0 N/mm ²
	28 days	5,8 N/mm ²



Hrvatska, Bosna i Hercegovina

Promat d.o.o.

Kovinska 4a

10090 Zagreb

T +385 1 3496 324

F +385 1 3794 154

E info.hr@promat-see.com

www.promat-see.com

Ured u Splitu:

Gašpini 134

21210 Solin

T +385 21 218 294

F +385 21 218 295

E info.hr@promat-see.com

www.promat-see.com