


Promat

PROMASEAL®-A Spray Protupožarni premaz



www.promat-see.com

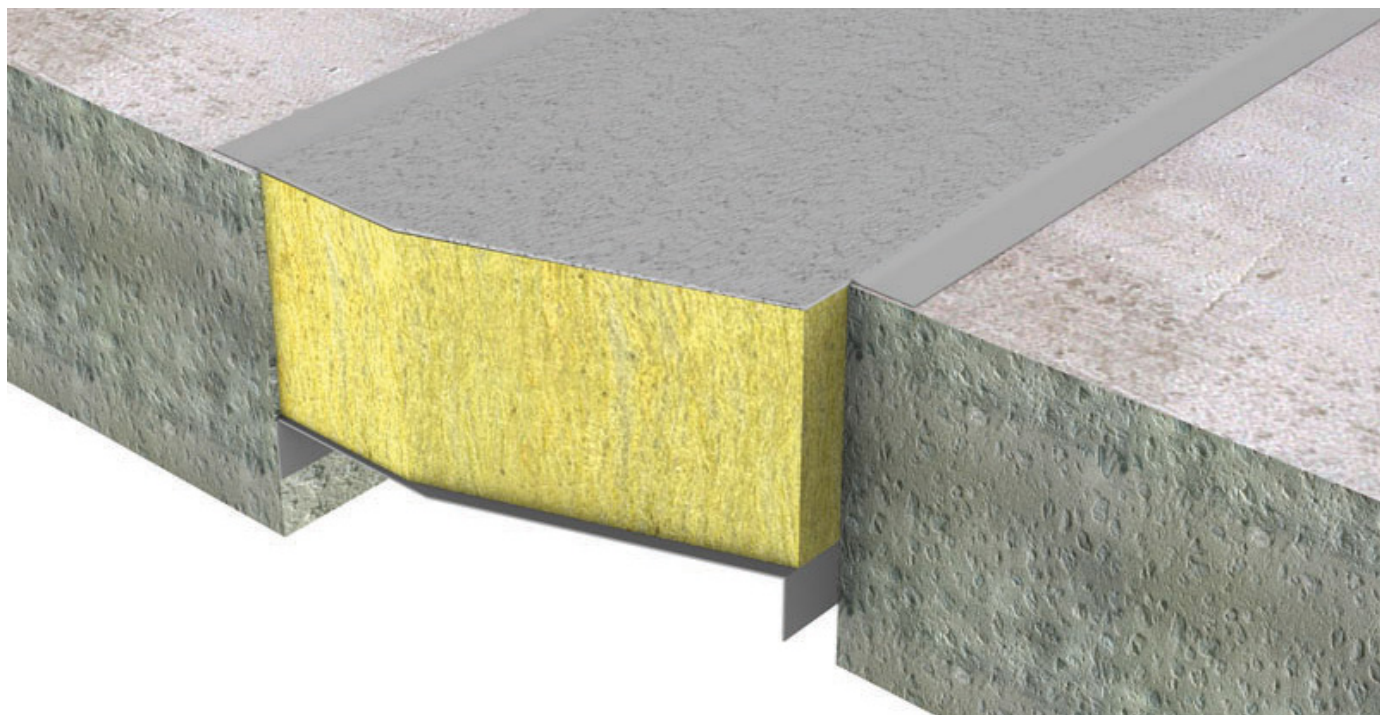



Opis proizvoda

PROMASEAL®-A Spray je jednokomponentno akrilno protupožarno brtvilo. Jednom kad se osuši formira elastičnu brtvu koja omogućava pomicanje, a također je otporna i na vlagu.

Područje primjene

PROMASEAL®-A Spray je protupožarno brtvilo koje se koristi za provode u zidovima i podovima. Kreirano je za uporabu kod fuga građevinskih elemenata gdje su mogući pomaci, oko kablova, gorivih i negorivih cijevi kako bi se spriječilo širenje dima i vatre.

Koristi za kupca

- sposobnost pomaka do 60 %
- izvanredne kvalitete prijanjanja
- kad je osušeno, brtvilo je otporno na vlagu

Konstrukcije i proizvodi su ispitani, klasificirani i dozvoljeni prema sljedećim normama

- HRN EN 1366-3 (kablovi/kabelski snopovi, cijevi)
- HRN EN 1366-4 (reške)
- HRN EN 13501-2
- ÖNORM B 3807
- ASTM/UL

Oblik isporuke

- plastična kanta 12,5 kg
- 33 kanti/paleta
- 396 kg/paleta

Pridržano pravo izmjena.

Skladištenje

- skladištiti na hladnom i suhom mjestu
- zaštititi od topline i mraza
- 12 mjeseci u originalnoj posudi
- otvorene posude brzo potrošiti

Sigurnosne upute

- Molimo preuzmite iz našeg sigurnosno-tehničkog lista

Tehnički podaci i svojstva

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Boja | siva |
| Gustoća | 1,35 g/cm ³ |
| Viskoznost | oko 60000 mPa·s |
| Sadržaj čvrste tvari | oko 70 % |
| Sadržaj pepela | oko 30 % |
| Tvrdoća (po Shore-u A) | 40 |
| Vlačna čvrstoća | 0,35 MPa |
| Istezanje prije pucanja | oko 250 % |



Hrvatska, Bosna i Hercegovina

Promat d.o.o.

Kovinska 4a

10090 Zagreb

T +385 1 3496 324

F +385 1 3794 154

E info.hr@promat-see.com

www.promat-see.com

Ured u Splitu:

Gašpini 134

21210 Solin

T +385 21 218 294

F +385 21 218 295

E info.hr@promat-see.com

www.promat-see.com